ご　注　意

1．本製品に付属されている電源をご使用ください。それ以外の電源を使用しますと、故障、火災等の原因となります。
2．本製品は、屋外用ですが、直射日光を避けて設置してください。
3．本製品は、潮風、硫化水素、アンモニアなど腐食性ガスの雰囲気中では使用できません。
4．製品は、点灯中は高温になっており、触るとやけどをする危険性があります。
5．目を傷める場合がありますので、点灯中のLEDを至近距離で直視したり、長時間凝視しないでください。
6．製品保証規約については、ホームページ又はカタログを参照頂けますようお願い申し上げます。
7．施工やご使用にあたっては、事前に必ず取扱説明書をお読みください。

部番	部品名	材質	備考
1	ネジ	ステンレス	-
2	カバー	PC樹脂　透明	-
3	ヒートシンク	アルミニウム合金	アルマイト処理
4	キャップ	PC樹脂　白色	-
5	ケーブル	-	AWG18
6	レンズ	PC樹脂　透明	-
7	取付具	PC樹脂　透明	-

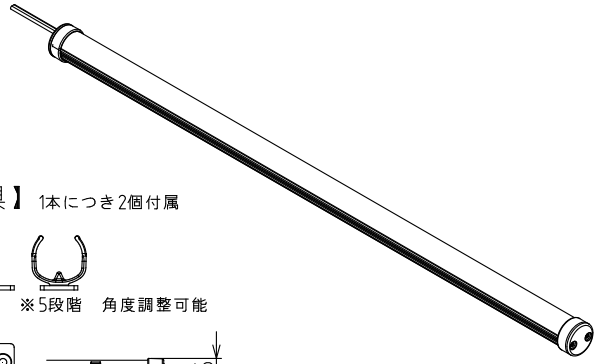

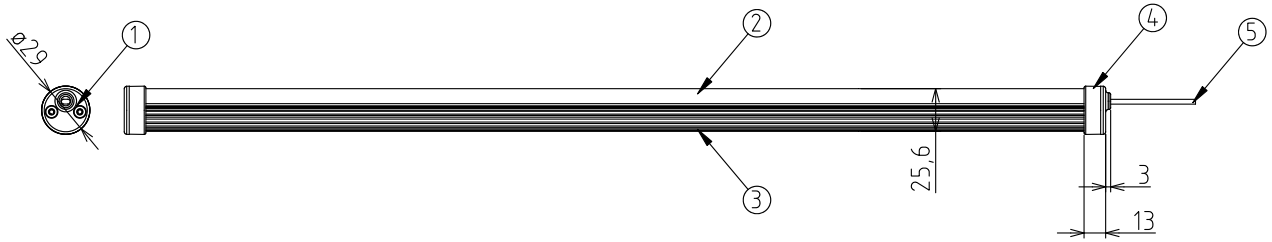

【付属取付具】1本につき2個付属

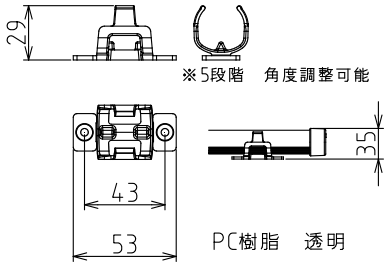

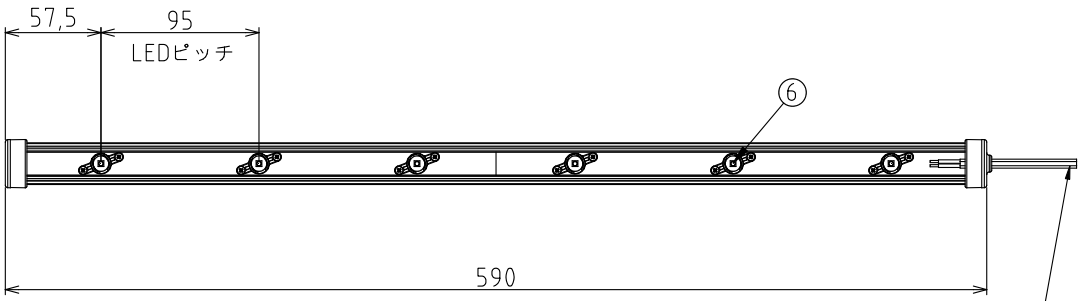

【付属専用電源】

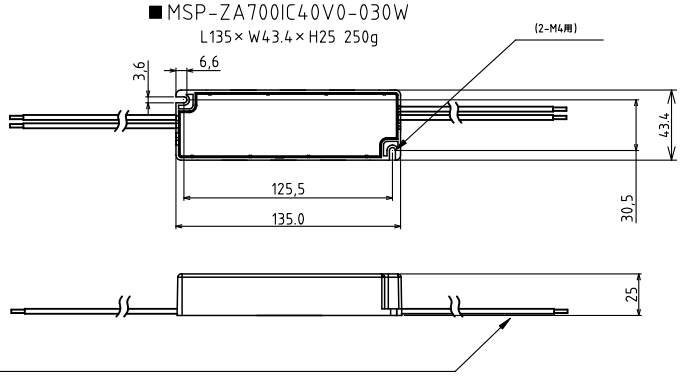

本体／電源の接続は　赤色線 ⊕ 黒色線 ⊖ 同士を圧着してください。
※本体／電源の延長距離は、0.75mm^2 ×2芯以上のケーブルで、50m以内としてください。

屋　外　可　　調光不可

入力範囲	AC100V ～240V　50/60Hz	許容動作周囲温度	-20℃～+40℃　（結露なきこと）
入力電気容量	18.8 VA　(typ)※AC100V時	許容保存温度	-30℃～+70℃　（結露なきこと）
システム消費電力	14.4 W　(typ)※AC100V時	保護等級	IP 65
LED数量	6 個	近接照射限度距離	0.1 m
光源色	6,500K（昼光色）	設計寿命	40,000 時間
LED全光束	1,350 lm	製品保証期間	1年間　（お買い上げ日より起算）
LED照射角度	25°（半値角）		
製品重量	340 g		

※製品の仕様・外観などは、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

※製品の光量や色のバラつきは最小限になるよう管理しておりますが、LEDはその特性から他の光源に比べてバラツキが大きく見える場合があります。予めご了承ください。

ARISTO		品番	GT406-65M2__DJ
制定		品名	AristoラインLEDシリーズ グローチューブ　L=600タイプ
2015年　7月		図番	AZ-GT01-05
承認	作成	アリストジャパン株式会社	
山本	山本		
単位：mm	第三角法		

2015.07.22

ご　注　意

1．本製品に付属されている電源をご使用ください。それ以外の電源を使用しますと、故障、火災等の原因となります。
2．本製品は、屋外用ですが、直射日光を避けて設置してください。
3．本製品は、潮風、硫化水素、アンモニアなど腐食性ガスの雰囲気中では使用できません。
4．製品は、点灯中は高温になっており、触るとやけどをする危険性があります。
5．目を傷める場合がありますので、点灯中のLEDを至近距離で直視したり、長時間凝視しないでください。
6．製品保証規約については、ホームページ又はカタログを参照頂けますようお願い申し上げます。
7．施工やご使用にあたっては、事前に必ず取扱説明書をお読みください。

部番	部品名	材質	備考
1	ネジ	ステンレス	-
2	カバー	PC樹脂　透明	-
3	ヒートシンク	アルミニウム合金	アルマイト処理
4	キャップ	PC樹脂　白色	-
5	ケーブル	-	AWG18
6	レンズ	PC樹脂　透明	-
7	取付具	PC樹脂　透明	-

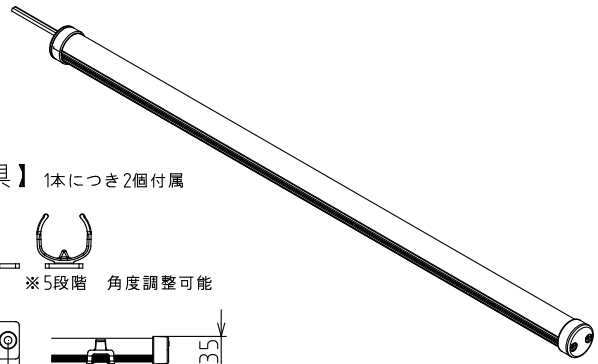

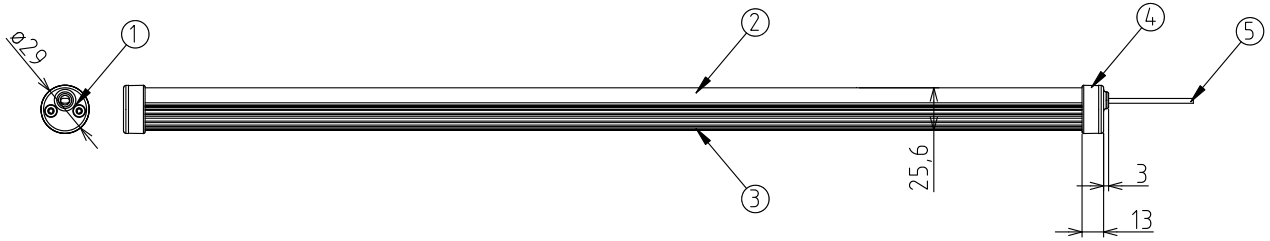

【付属取付具】1本につき2個付属



※5段階　角度調整可能



PC樹脂　透明

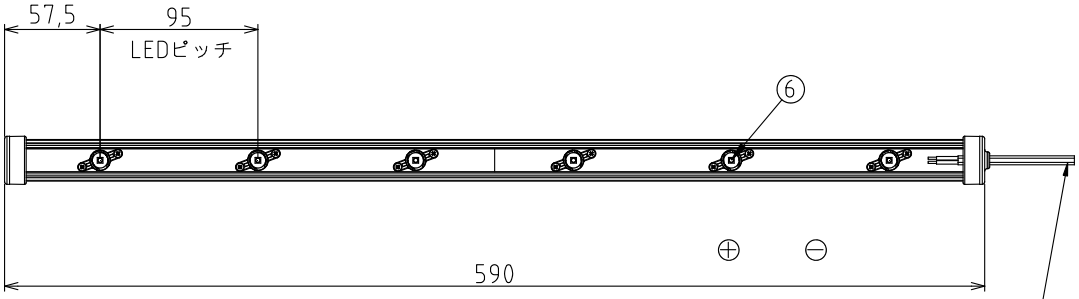

【付属専用電源】

■MSP-ZA700IC40V0-030W
L135×W43.4×H25　250g

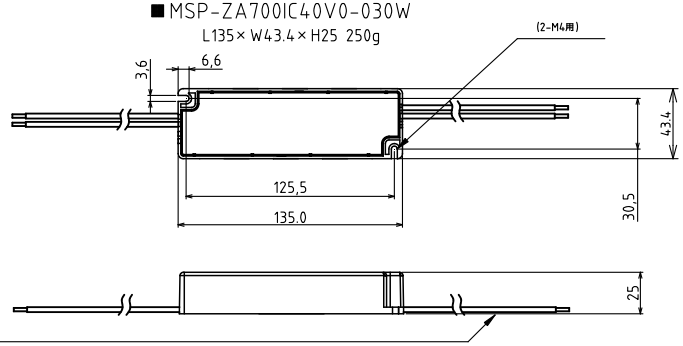

本体／電源の接続は　赤色線 ⊕ 黒色線 ⊖ 同士を圧着してください。
※本体／電源の延長距離は、0.75mm^2 ×2芯以上のケーブルで、50m以内としてください。

屋　外　可　　調光不可

入力範囲	AC100V ～240V　50/60Hz	平均演色評価数	Ra 85
入力電気容量	18.8 VA　(typ)※AC100V時	許容動作周囲温度	-20℃～+40℃ （結露なきこと）
システム消費電力	14.4 W　(typ)※AC100V時	許容保存温度	-30℃～+70℃
LED数量	6 個	保護等級	IP 65
光源色	2,700K（電球色）	近接照射限度距離	0.1 m
LED全光束	1000 lm	設計寿命	40,000 時間
LED照射角度	25°（半値角）	製品保証期間	1年間 （お買い上げ日より起算）
製品重量	340 g		

※製品の仕様・外観などは、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

※製品の光量や色のバラつきは最小限になるよう管理しておりますが、LEDはその特性から他の光源に比べてバラツキが大きく見える場合があります。予めご了承ください。

ARISTO		品番	GT406-27H2__DJ
制定		品名	AristoラインLEDシリーズ グローチューブ　L=600タイプ
2015年　7月		図番	AZ-GT02-05
承認	作成		
山本	山本		
単位：mm	第三角法		

アリストジャパン株式会社

2014.07.22